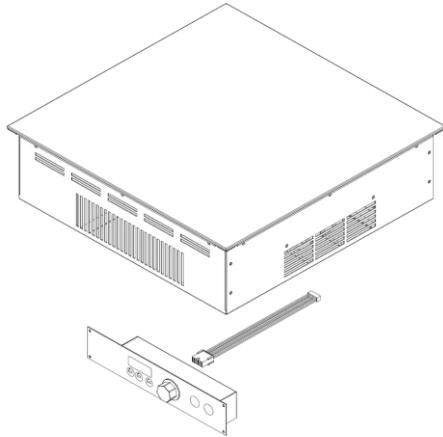


BKR35



제 품 사 양

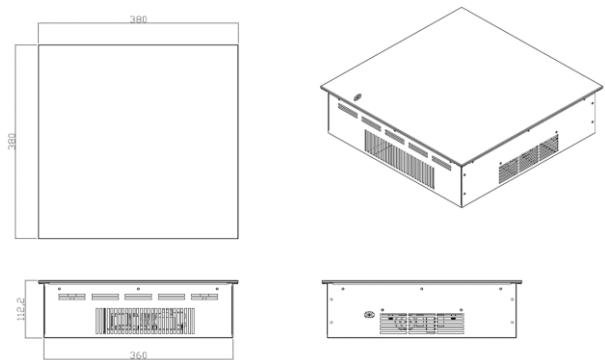
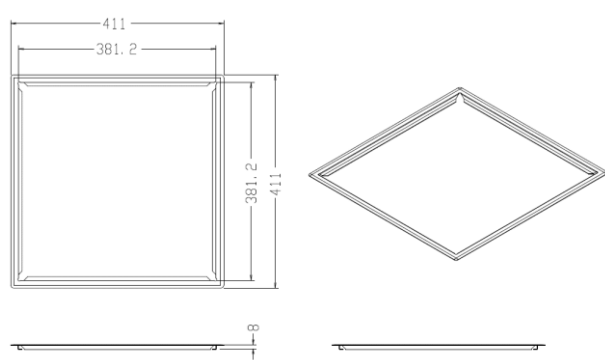


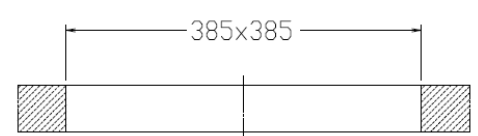
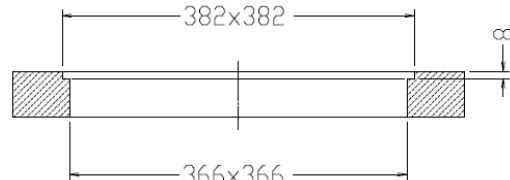
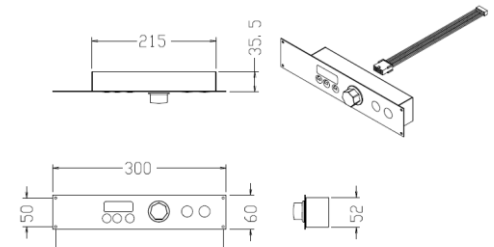
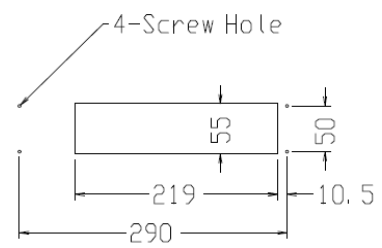
전원	BKR35	220V, 60Hz, 1PH			최대 소비 전력 (W)	BKR35	3500 W	
	BKR35-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH				BKR35-A	3300 W	
	BKR35-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH				BKR35-E	3500 W	
	BKR35-CE1	220~240V, 60Hz, 1PH				BKR35-CE1	3500 W	
	BKR30-J	200V, 50/60Hz, 1PH				BKR30-J	3000 W	
전원연결방식		전원플러그			최대소비전류량(A)		15 A	
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		3024 Kcal/h						
보 온 단 계		H1 ~ H7 단계 (7개 단계)			화 력 단 계		1 ~ 10 단계 (10개 단계)	
보온단계별 시간당 소비전력(W/h)		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
		40Wh	60Wh	100Wh	130Wh	170Wh	240Wh	350Wh
제 품 크 기		380 X 380 X 112 (mm)			제 품 무 게		약 10 Kg	
Control 형태		버튼&엔코더 방식 / 분리형			제 품 형 태		Built-In Type	
Control Wire 길이 (외부)		660 mm						
용기인식 제한지름		최소 : Ø270mm			제품 최대하중		60 Kg	
제 품 기 능		■ 안전기능						
		- 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)						
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시						
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (265V 이상)						
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (180V 이하)						
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)						
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시						
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시						
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시						
		■ 보온 기능						
- H1 ~ H7 단계								
제품인증내역		■ 일반 가열 기능						
		- 1 ~ 10 단계						
제품인증내역		인증 없음						
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)						

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 제품타공 / 컨트롤 타공치수 (단위 : millimeters)	
제품 사이즈	Install Guide
	
Install Guide 사용시 Case Cut Size	Install Guide 미사용시 Case Cut Size(받침Guide 용접)
	
Install Guide 사용시 Table Cut Size	L자 타공시 Table Cut Size
	
컨트롤 사이즈	컨트롤 타공 치수
 Control Wire Length = 660mm	
공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862 서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680 DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.	