


## DIHN35

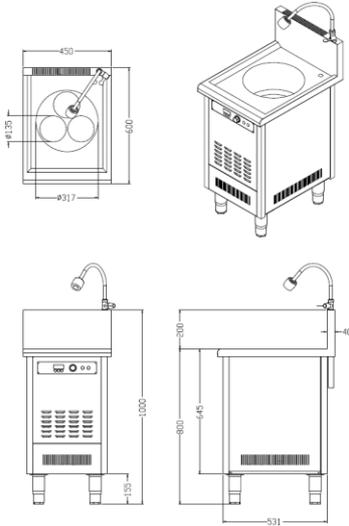

### 제 품 사 양

전원	DIHN35	220V, 60Hz, 1PH	최대소비 전력(W)	DIHN35	3500 W		
	DIHN35-A	208~240V, 50/60Hz 1PH		DIHN35-A			
	DIHN35-E	220~240V, 50/60Hz 1PH		DIHN35-E			
전원연결방식	전원 플러그	최대소비전류량(A)	15 A				
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	3024 Kcal/h						
보온 단계	H1 ~ H7 단계 (7개 단계)	화력 단계	1 ~ 10 단계 (10개 단계)				
보온단계별 시간당 소비전력(W/h)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
	40Wh	60Wh	100Wh	130Wh	170Wh	240Wh	350Wh
제 품 크 기	450 X 600 X 850 (mm) - Back판 : 150mm		제 품 무 게	약 35 Kg			
Control 형태	버튼 방식		제 품 형 태	Free Standing			
사용가능한 물의 양	12 L		기본사항	수전설치됨 / 배수구 & 배수밸브			
용기 사이즈	Ø320 X 200 mm						
액 세 서 리	국수건지기 (사이즈 : Ø140mm)						
제 품 기 능	<b>■ 안전기능</b> - 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 ( 265V 이상 ) - 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 ( 180V 이하 ) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 ( IGBT Heat Sink 85°C이상 ) - 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "E6" 표시 ( 상판온도 260°C이상 ) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시						
	<b>■ Timer 기능</b> - 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능						
	<b>■ 보온 기능</b> - H1 ~ H7 단계						
	<b>■ 일반 가열 기능</b> - 1 ~ 10 단계						
	<b>제품인증내역</b> 인증 없음						
	<b>무상 A/S 기간</b> 1년 무상(소비자 과실시 유상)						

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION CO., Ltd. / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.