


2BKH08P



제 품 사 양

전원	2BKH08P	220V, 60Hz, 1PH	최소소비 전력(W)	2BKH08P	800 W			
	2BKH08P-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH		2BKH08P-A				
	2BKH08P-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH		2BKH08P-E				
전원연결방식	전원플러그 (2구 플러그분리형)		최소소비전류량(A)	4 A				
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	691.2 Kcal/h		단 계	7 단계 (Only Warming)				
단계별 온도내역 (보온기능 단계)	1	2	3	4	5	6	7	▶ 물의 양 : 1L ▶ 용기종류 : 차빙디쉬 ▶ 별도의 조리온도 제어를 위한 온도센서 없음
	35℃	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃	
제 품 크 기	800 X 380 X 90 (mm)			제 품 무 게	약 14 Kg			
Control 형태	버튼식 분리형			제 품 형 태	Built-In Type			
Display (2구 공통)	FND(LED) / 1 Digit			Control Wire 길이 (외부/2구 공통)	660 mm			
용기인식 제한지름	최소 : Ø130mm 최대 : Ø240mm			제 품 최 대 하 중	1구당 30Kg			
제 품 기 능	■ 안전기능 - 용기유무 구별기능 : Error "U" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "2" 표시 (265V 이상) - 저전압 유입방지 기능 : Error "3" 표시 (180V 이하) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "4" 표시 (IGBT Heat Sink 85°C이상) - 제품 상판과열 방지기능(번 용기과열 등) : Error "6" 표시 (상판온도 260°C이상) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "9" 표시 ■ 보온 기능 - 1 ~ 7 단계 (2구 공통)							
	제품인증내역	인증 없음						
무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)							

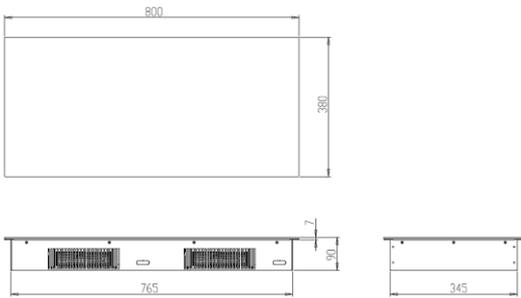

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 제품타공 / 컨트롤 타공치수 (단위 : mm)

제품 사이즈




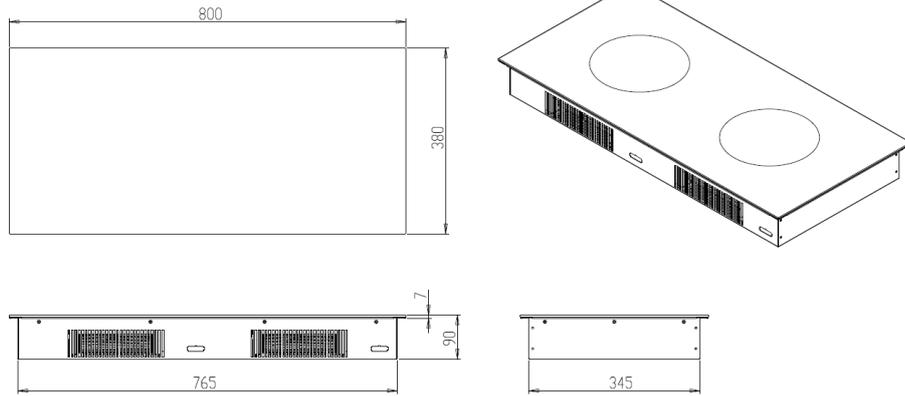


Table Cut Size (Install Guide 미사용)

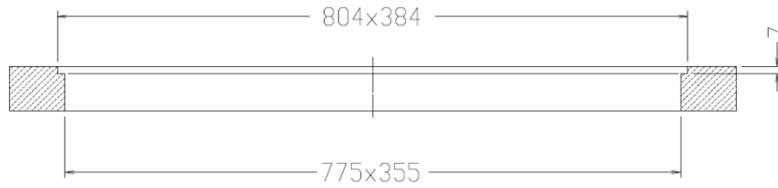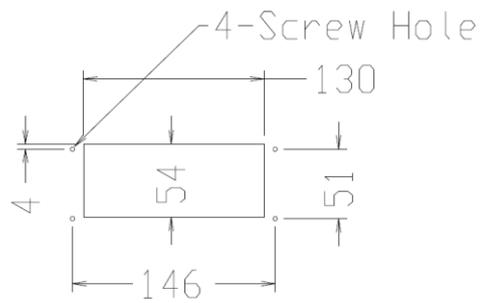

Controller Size

Controller 타공 치수

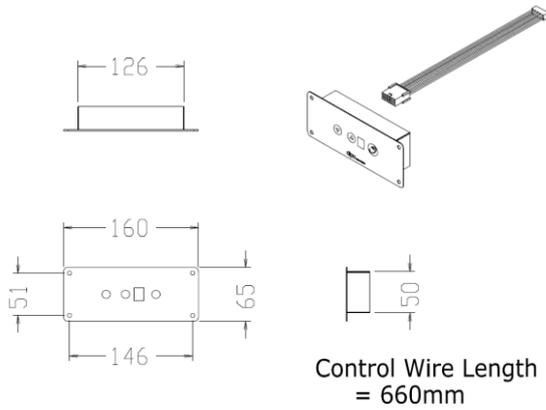

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골드텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.



제 품 사 양 서


작성일자 2016-04-27 수정일자 2018-12-11

2BKH37P



제 품 사 양

전원	2BKH37P	220V, 60Hz, 1PH	최대소비 전력(W)	2BKH37P	3700 W
	2BKH37P-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH		2BKH37P-A	
	2BKH37P-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH		2BKH37P-E	
전원연결방식	전원플러그 (2구 플러그분리형)		최대소비전류량(A)	17 A	
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	3196.8 Kcal/h (2구 통합)				
보온 단계 (2구 공통)	1 ~ 2 단계 (2개 단계)	화력 단계 (2구 공통)	3 ~ 8 단계 (6개 단계)		
단계별 온도내역 (보온기능 단계)	1 단계	2 단계	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물의 양 : 1L ▶ 기준용기 : 차핑디쉬 ▶ 별도의 조리온도 제어를 위한 온도센서 없음 		
	35 ℃	60 ℃			
제품크기	800 X 380 X 90 (mm)	제품무게	약 14 Kg		
Control 형태	버튼식 분리형	제품형태	Built-In Type		
Display (2구 공통)	FND(LED) / 1 Digit	Control Wire 길이 (외부/2구 공통)	660 mm		
용기인식 제한지름	최소 : Ø130mm 최대 : Ø240mm	제품최대하중	1구당 30Kg		
제품기능	■ 안전기능(2구공통) - 용기유무 구별기능 : Error "U" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "2" 표시 (265V 이상) - 저전압 유입방지 기능 : Error "3" 표시 (180V 이하) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "4" 표시 (IGBT Heat Sink 85°C이상) - 제품 상판과열 방지기능(번 용기과열 등) : Error "6" 표시 (상판온도 260°C이상) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "9" 표시				
	■ 보온 기능 - 1 ~ 2 단계 (2구 공통)				
	■ 일반 가열 기능 - 3 ~ 8 단계 (2구 공통)				
제품인증내역	인증 없음				
무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)				

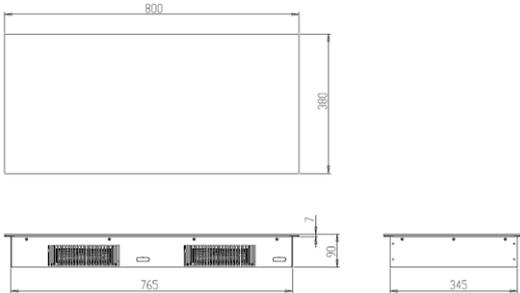

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골드텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 제품타공 / 컨트롤 타공치수 (단위 : mm)

제품 사이즈




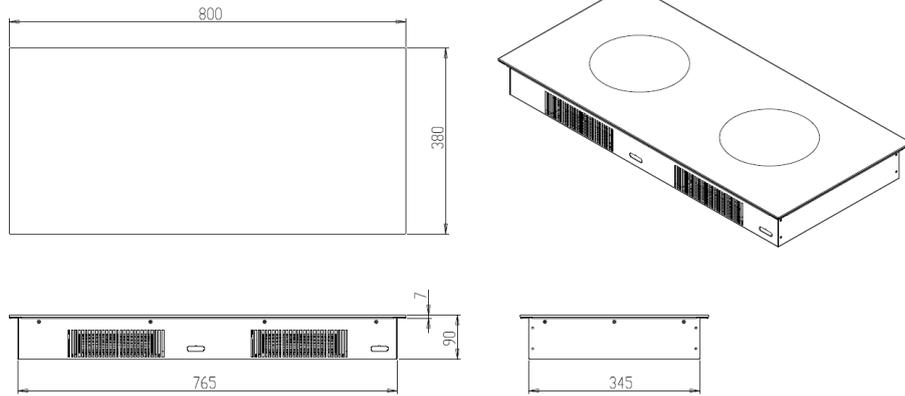


Table Cut Size (Install Guide 미사용)

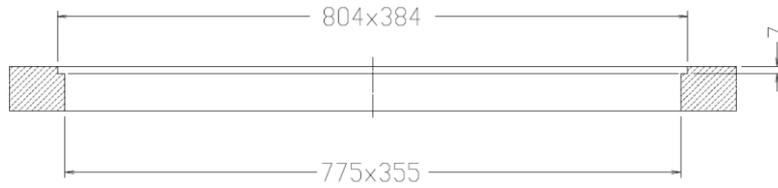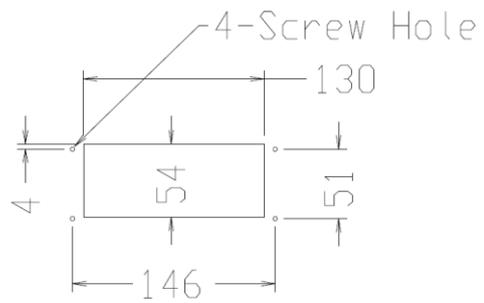

Controller Size

Controller 타공 치수

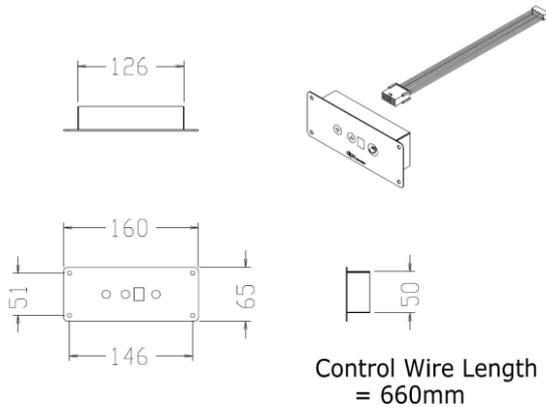

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골드텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.