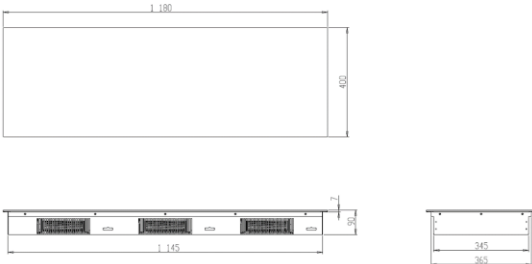


	제 품 사 양 서				작성일자	수정일자			
					2016-07-14	2018-12-11			
3BKH12P									
 	제 품 사 양								
	전원	3BKH12P	220V, 60Hz, 1PH		최대소비 전력(W)	3BKH12P	1200 W		
		3BKH12P-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH			3BKH12P-A			
		3BKH12P-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH			3BKH12P-E			
	전원연결방식		전원플러그 (3구 플러그분리형)		최대소비전류량(A)		6 A		
	열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		1036.8 Kcal/h		단 계		7 단계 (Only Warming)		
	단계별 온도내역 (보온기능 단계)	1	2	3	4	5	6	7	▶ 물의 양 : 1L ▶ 용기종류 : 차핑디쉬 ▶ 별도의 조리온도 제어를 위한 온도센서 없음
		35℃	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃	
	제 품 크 기		1180 X 400 X 90 (mm)			제 품 무 게		약 21 Kg	
	Control 형태		버튼식 분리형			제 품 형 태		Built-In Type	
	Display (3구 공통)		FND(LED) / 1 Digit			Control Wire 길이 (외부/3구 공통)		660 mm	
	용기인식 제한지름		최소 : Ø130mm 최대 : Ø240mm			제품 최대하중		1구당 30Kg	
제 품 기 능		■ 안전기능							
		- 용기유무 구별기능 : Error "U" 표시 (No Vessel)							
		- 과전류 방지기능 : Error "1" 표시							
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "2" 표시 (265V 이상)							
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "3" 표시 (180V 이하)							
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)							
		- 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "6" 표시 (상판온도 260℃이상)							
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "7" 표시							
		- PCB결함 감지 기능 : Error "8" 표시							
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "9" 표시							
		■ 보온 기능							
		- 1 ~ 2 단계 (2구 공통)							
		■ 일반 가열 기능							
		- 3 ~ 8 단계 (2구 공통)							
제품인증내역		인증 없음							
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)							
공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862									
서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680									
DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoee.com									
COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.									

제품 매립시 제품타공 / 컨트롤 타공치수 (단위 : mm)

제품 사이즈




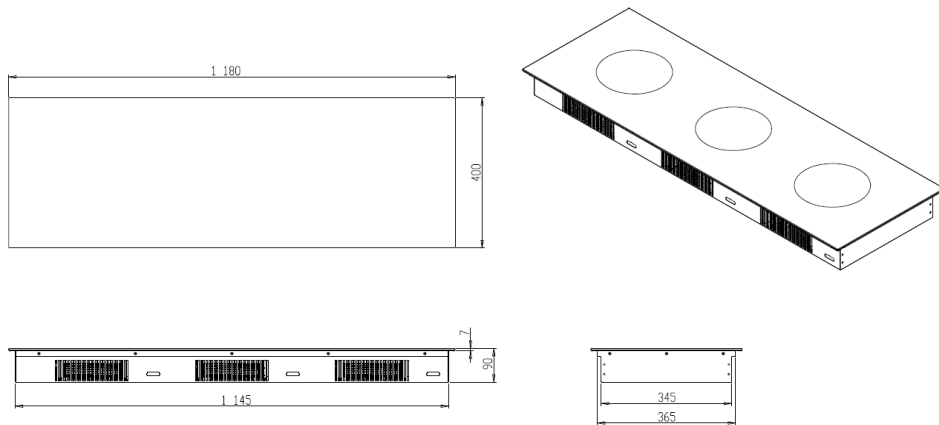


Table Cut Size (Install Guide 미사용)

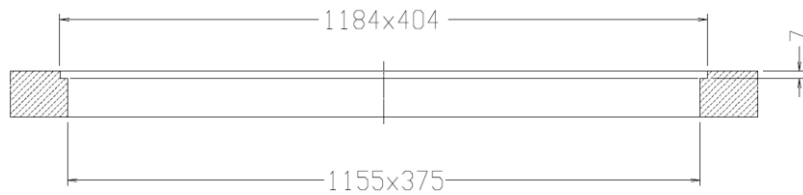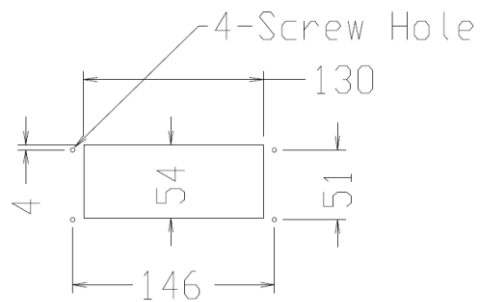

Controller Size

Controller 타공 치수

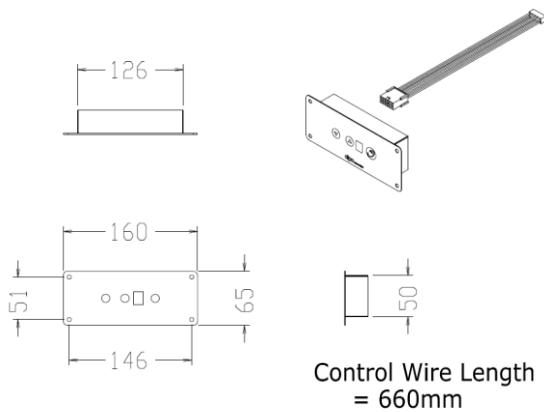

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

dipo INDUCTION	제 품 사 양 서			작성일자	수정일자	
				2016-04-27	2018-12-11	
3BKH56P						
	제 품 사 양					
	전원	3BKH56P	220V, 60Hz, 1PH	최대소비 전력(W)	3BKH56P	5600 W
		3BKH56P-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH		3BKH56P-A	
		3BKH56P-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH		3BKH56P-E	
	전원연결방식		전원플러그 (3구 플러그분리형)		최대소비전류량(A)	25.5 A
	열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		4838.4 Kcal/h (3구 통합)			
	보 온 단 계 (3구 공통)		1 ~ 2 단계 (2개 단계)	화 력 단 계 (3구 공통)		3 ~ 8 단계 (6개 단계)
	단계별 온도내역 (보온기능 단계)	1 단계		2 단계		▶ 물의 양 : 1L ▶ 기준용기 : 차핑디쉬 ▶ 별도의 조리온도 제어를 위한 온도센서 없음
		35 ℃		60 ℃		
	제 품 크 기		1180 X 400 X 90 (mm)		제 품 무 게	
Control 형태		버튼식 분리형		제 품 형 태		Built-In Type
Display (3구 공통)		FND(LED) / 1 Digit		Control Wire 길이 (외부/3구 공통)		660 mm
용기인식 제한지름		최소 : Ø130mm 최대 : Ø240mm		제품 최대하중		1구당 30Kg
1. 180 400 1. 145 30.5 345 30.5		■ 안전기능				
		- 용기유무 구별기능 : Error "U" 표시 (No Vessel)				
		- 과전류 방지기능 : Error "1" 표시				
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "2" 표시 (265V 이상)				
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "3" 표시 (180V 이하)				
제 품 기 능		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)				
		- 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "6" 표시 (상판온도 260℃이상)				
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "7" 표시				
		- PCB결함 감지 기능 : Error "8" 표시				
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "9" 표시				
		■ 보온 기능				
		- 1 ~ 2 단계 (2구 공통)				
		■ 일반 가열 기능				
제 품 인 증 내 역		- 3 ~ 8 단계 (2구 공통)				
		인 증 없 음				
		무 상 A/S 기 간				
1년 무상(소비자 과실시 유상)						
공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862						
서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680						
DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoee.com						
COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.						

제품 매립시 제품타공 / 컨트롤 타공치수 (단위 : mm)

제품 사이즈




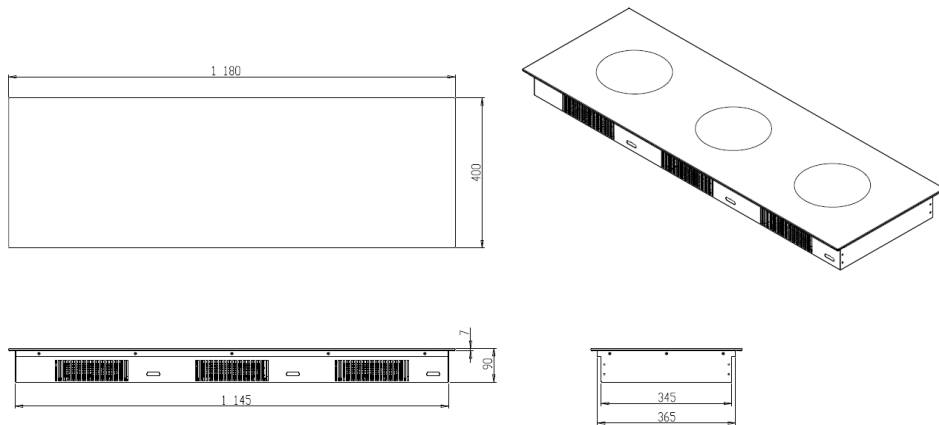


Table Cut Size (Install Guide 미사용)

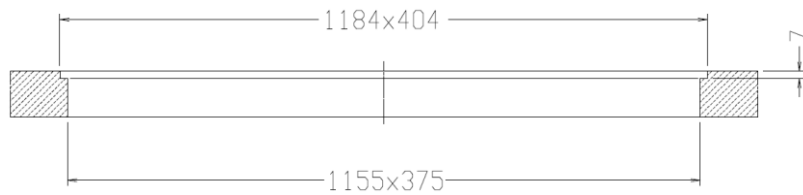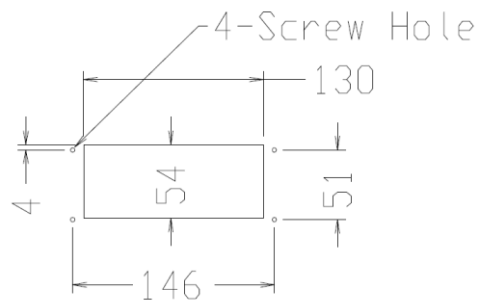

Controller Size

Controller 타공 치수

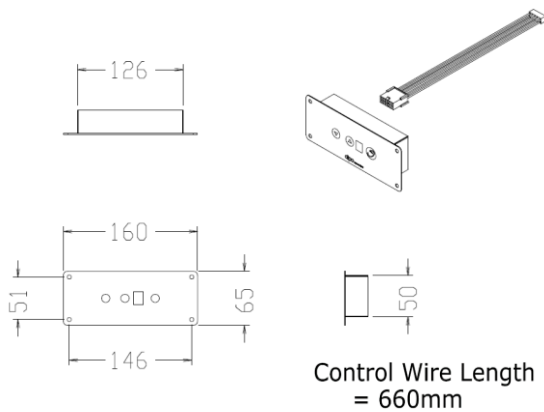

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.