
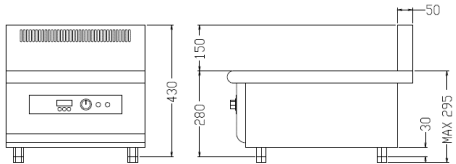



TCK60




제 품 사 양

전원	TCK60-A	208~240V, 50/60Hz, 3PH			최대소비 전력(W)	TCK60-A		6000 W
	TCK60-E	220~240V, 50/60Hz, 3PH				TCK60-E		
	TCK60-J	200V, 50/60Hz, 3PH				TCK60-J		
전원연결방식		차단기 직결방식			최대소비전류량(A)		16 A	
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		5184 Kcal/h						
보 온 단 계		H1 ~ H7 단계 (7개 단계)			화 력 단 계		1 ~ 10 단계 (10개 단계)	
보온단계별 시간당 소비전력(W/h)		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
		160Wh	260Wh	410Wh	570Wh	730Wh	1020Wh	1490Wh
제 품 크 기		450 X 600 X 280 (mm) - Back Panel : 150mm			제 품 무 게		약 27 Kg	
Control 형태		버튼/다이얼 방식			제 품 형 태		Portable	
용기인식 제한지름		최소 : Ø165mm 최대 : Ø360mm			제품 최대하중		100 Kg	
제 품 기 능		■ 안전기능						
		- 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)						
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시						
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (265V 이상)						
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (180V 이하)						
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)						
		- 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시 (온도모드 사용시 작동)						
		- 제품 상판과열 방지기능(번 용기과열 등) : Error "E6" 표시 (상판온도 260℃이상)						
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시						
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시						
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시						
		■ Timer 기능						
		- 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능						
		■ 온도모드 기능						
		- 온도정밀제어 / 40℃ ~ 200℃범위(5℃단위) 내에서 온도설정가능 / 오차율 ±5%이내						
		■ 보온 기능						
		- H1 ~ H7 단계						
		■ 일반 가열 기능						
		- 1 ~ 10 단계						
제품인증내역		인증 없음						
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)						

TCK60 에 대한 설치 가이드

전기 배선시 주의사항

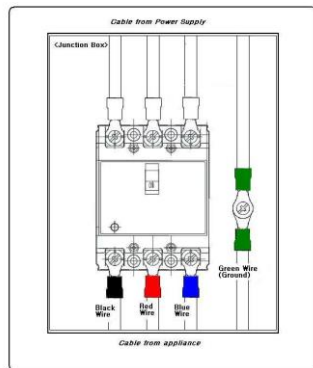

- ▶ 전기사양 : 220V 3PH
- ▶ 차단기 사양 : 20A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600V, 6SQMM 이상,
3선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상




공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울특별시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

TCK070

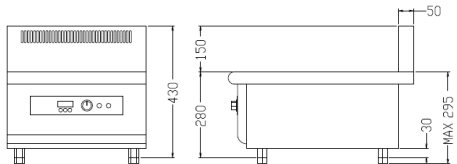


제 품 사 양

전원	TCK070	380V, 60Hz, 3PH+N		최대소비 전력(W)	TCK070			
	TCK070-A	340~420V,			TCK070-A		7000 W	
	TCK070-E	50/60Hz, 3PH+N			TCK070-E			
	TCKT80-CE1	340~420V, 60Hz, 3PH+N			TCKT80-CE1		8000 W	
전원연결방식		차단기 직결방식			최대소비전류량(A)		11.5 A	
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		6048 Kcal/h						
보 온 단 계		H1 ~ H7 단계 (7개 단계)			화 력 단 계		1 ~ 8 단계 (8개 단계)	
보온단계별 시간당 소비전력(W/h)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	
	160Wh	260Wh	410Wh	570Wh	730Wh	1020Wh	1490Wh	
제 품 크 기		450 X 600 X 280 (mm) - Back Panel : 150mm			제 품 무 게		약 27 Kg	
Control 형태		버튼/다이얼 방식			제 품 형 태		Portable	
용기인식 제한지름		최소 : Ø170mm 최대 : Ø360mm			제품 최대하중		100 Kg	
제 품 기 능		■ 안전기능						
		- 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)						
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시						
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (420V 이상)						
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (340V 이하)						
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)						
		- 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시 (온도모드 사용시 작동)						
		- 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "E6" 표시 (상판온도 260℃이상)						
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시						
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시						
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시						
		■ Timer 기능						
		- 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능						
		■ 온도모드 기능						
		- 온도정밀제어 / 40℃ ~ 200℃범위(5℃단위) 내에서 온도설정가능 / 오차율 ±5%이내						
		■ 보온 기능						
		- H1 ~ H7 단계						
		■ 일반 가열 기능						
		- 1 ~ 10 단계						
제품인증내역		인증 없음						
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)						

TCK070 에 대한 설치 가이드

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 15A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600/1000V, 6SQMM이상,
4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상




공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

TCK113

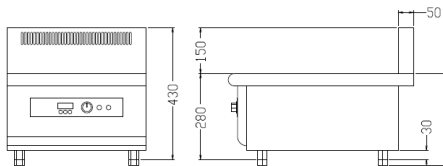


제 품 사 양

전원	TCK113	380V, 60Hz, 3PH+N			최대소비 전력(W)	TCK113	11000 W
	TCK113-A	340~420V, 50/60Hz, 3PH+N				TCK113-A	
	TCK113-E					TCK113-E	
	TCKT110-CE1	340~420V, 60Hz, 3PH+N				TCKT110-CE1	
전원연결방식		차단기 직결방식			최대소비전류량(A)		16 A
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		9504 Kcal/h					
보 온 단 계		H1 ~ H7 단계 (7개 단계)			화 력 단 계		1 ~ 10 단계 (10개 단계)
보온단계별 시간당 소비전력(W/h)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
	160Wh	260Wh	410Wh	570Wh	730Wh	1020Wh	1490Wh
제 품 크 기		450 X 600 X 280 (mm) - Back Panel : 150mm			제 품 무 게		약 27 Kg
Control 형태		버튼/다이얼 방식			제 품 형 태		Portable
용기인식 제한지름		최소 : Ø170mm 최대 : Ø360mm			제품 최대하중		100 Kg
제 품 기 능		■ 안전기능					
		- 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)					
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시					
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (420V 이상)					
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (340V 이하)					
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)					
		- 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시 (온도모드 사용시 작동)					
		- 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "E6" 표시 (상판온도 260℃이상)					
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시					
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시					
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시					
		■ Timer 기능					
		- 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능					
		■ 온도모드 기능					
		- 온도정밀제어 / 40℃ ~ 200℃범위(5℃단위) 내에서 온도설정가능 / 오차율 ±5%이내					
		■ 보온 기능					
		- H1 ~ H7 단계					
		■ 일반 가열 기능					
		- 1 ~ 10 단계					
제품인증내역		인증 없음					
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)					

TCK113 에 대한 설치 가이드

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 20A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600/1000V, 6SQMM이상,
4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.