




DIHG52G



제 품 사 양

전원	DIHG52G	220V, 60Hz, 1PH	최대소비 전력(W)	DIHG52G	5200 W	
	DIHG52G-A	208~240, 50/60Hz, 1PH		DIHG52G-A	5200 W	
	DIHG52G-E	220~240, 50/60Hz, 1PH		DIHG52G-E	5200 W	
	DIHG48G-J	200V, 50/60Hz, 1PH		DIHG48G-J	4800 W	
전원연결방식		전원 플러그 (2구 별도)		최대소비전류량(A)		24 A
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		4492.8 Kcal/h				
제 품 크 기		900 X 600 X 345 (mm)		제 품 무 게		약 47 Kg
Control 형태		버튼/다이얼 방식		제 품 형 태		COUNTER TOP
제어방식		온도센서 제어방식		설정가능 온도범위		40 ~ 230℃ (5℃ 단위)
제 품 특 징		■ 제품 상판 재료 : CLAD(클래드) / 두께 : 7.5 T				
제 품 기 능		■ 안전기능				
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시				
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (265V 이상)				
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (180V 이하)				
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)				
		- 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시				
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시				
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시				
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시				
		■ 분리 가열				
		- 왼쪽 / 오른쪽 화구가 각각 분리되어 가열됨.				
		■ 온도모드 기능(전용)				
		- 온도정밀제어 / 40~230℃범위(5℃단위) 내에서 온도설정가능 / 오차율 ±2%이내				
		■ 자동 온도회복 기능				
		- 조리과 함께 상판온도가 떨어지면, 설정된 온도까지 자동으로 복구됨.				
제품인증내역		인증 없음				
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)				




공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

DIHG70G



제 품 사 양

전원	DIHG70G	220V, 60Hz, 1PH	최대소비 전력(W)	DIHG70G	7000 W
	DIHG70G-A	208~240, 50/60Hz, 1PH		DIHG70G-A	6600 W
	DIHG70G-E	220~240, 50/60Hz, 1PH		DIHG70G-E	7000 W
	DIHG60G-J	200V, 50/60Hz, 1PH		DIHG60G-J	6000 W
전원연결방식		전원 플러그 (2구 별도)	최대소비전류량(A)		30 A
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		6048 Kcal/h			
제 품 크 기		900 X 600 X 345 (mm)	제 품 무 게		약 47 Kg
Control 형태		버튼/다이얼 방식	제 품 형 태		COUNTER TOP
제어방식		온도센서 제어방식	설정가능 온도범위		40 ~ 230℃ (5℃ 단위)
제 품 특 징		■ 제품 상판 재료 : CLAD(클래드) / 두께 : 7.5 T ■ 워킹 코일 형태가 DIHG70GIR 제품과 다름			
제 품 기 능		■ 안전기능			
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시			
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (265V 이상)			
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (180V 이하)			
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)			
		- 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시			
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시			
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시			
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시			
		■ 분리 가열			
		- 왼쪽 / 오른쪽 화구가 각각 분리되어 가열됨.			
		■ 온도모드 기능(전용)			
		- 온도정밀제어 / 40~230℃범위(5℃단위) 내에서 온도설정가능 / 오차율 ±2%이내			
		■ 자동 온도회복 기능			
		- 조리과 함께 상판온도가 떨어지면, 설정된 온도까지 자동으로 복구됨.			
제품인증내역		인증 없음			
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)			


공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

DIHG70GIR

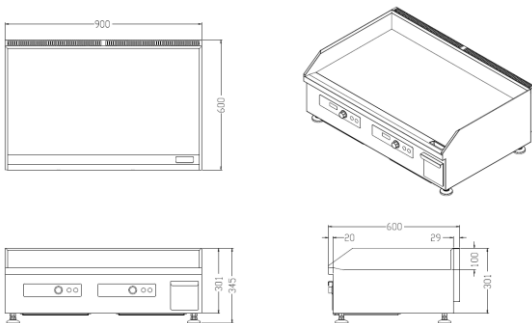

제 품 사 양

전원	DIHG70GIR	220V, 60Hz, 1PH	최대소비 전력(W)	DIHG70GIR	7000 W
	DIHG70GIR-A	208~240, 50/60Hz, 1PH		DIHG70GIR-A	6600 W
	DIHG70GIR-E	220~240, 50/60Hz, 1PH		DIHG70GIR-E	7000 W
	DIHG60GIR-J	200V, 50/60Hz, 1PH		DIHG60GIR-J	6000 W
전원연결방식		전원 플러그 (2구 별도)	최대소비전류량(A)		30 A
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		6048 Kcal/h			
제 품 크 기		900 X 600 X 345 (mm)	제 품 무 게		약 90 Kg
Control 형태		버튼/다이얼 방식	제 품 형 태		COUNTER TOP
제어방식		온도센서 제어방식	설정가능 온도범위		40 ~ 230℃ (5℃ 단위)
제 품 특 징		■ 제품 상판 재료 : SPHC / 두께 : 10.0 T ■ 워킹 코일 형태가 DIHG70G 제품과 다름			
제 품 기 능		■ 안전기능			
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시			
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (265V 이상)			
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (180V 이하)			
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)			
		- 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시			
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시			
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시			
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시			
		■ 분리 가열			
		- 왼쪽 / 오른쪽 화구가 각각 분리되어 가열됨.			
		■ 온도모드 기능(전용)			
		- 온도정밀제어 / 40~230℃범위(5℃단위) 내에서 온도설정가능 / 오차를 ±2%이내			
		■ 자동 온도회복 기능			
		- 조리과 함께 상판온도가 떨어지면, 설정된 온도까지 자동으로 복구됨.			
제품인증내역		인증 없음			
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)			

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.