


## DIHW070




### 제 품 사 양

전원	DIHW070	380V, 60Hz, 3PH+N	최소소비 전력(W)	DIHW070	7000 W	
	DIHW070-A	340~420V,		DIHW070-A		
	DIHW070-E	50/60Hz, 3PH+N		DIHW070-E		
전원연결방식	차단기 직결방식		최소소비전류량(A)	11.5 A		
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	6048 Kcal/h					
화력 단계	1 ~ 8 단계 (8개 단계)					
제품크기	650 X 800 X 770 (mm) - Back판: 400mm	제품 무게	약 53 Kg			
Control 형태	버튼/다이얼 방식	제품 형태	Free Standing			
Burner 크기	Ø370mm	유리(Burner) R값	R259			
최적 용기사이즈	웍 전용팬 - Ø420mm	Burner 깊이	102 mm			
제품 기능	<b>■ 안전기능</b> - 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 ( 265V 이상 ) - 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 ( 180V 이하 ) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 ( IGBT Heat Sink 85°C이상 ) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시					
	<b>■ 일반 가열 기능</b> - 1 ~ 8 단계					
	제품인증내역	인증 없음				
	무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)				

## DIHW070 에 대한 설치 가이드

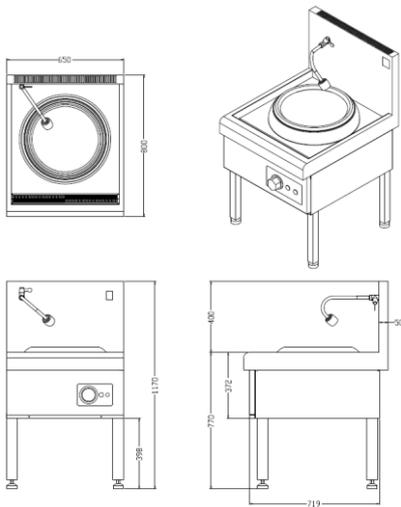

### 전기 배선시 주의사항

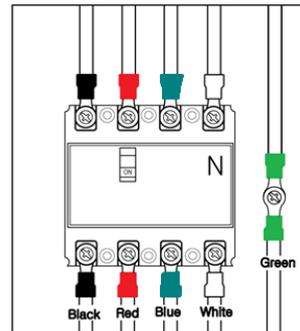

- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 15A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600V, 6SQMM이상, 4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.


## DIHW113




### 제 품 사 양

전원	DIHW113	380V, 60Hz, 3PH+N	최대소비 전력(W)	DIHW113	11000 W	
	DIHW113-A	340~420V,		DIHW113-A		
	DIHW113-E	50/60Hz, 3PH+N		DIHW113-E		
	DIHW110-CE1	340~420V, 60Hz, 3PH+N		DIHW110-CE1		
전원연결방식	차단기 직결방식		최대소비전류량(A)	16 A		
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	9504 Kcal/h					
화력 단계	1 ~ 9 단계 (9개 단계)					
제품 크기	650 X 800 X 770 (mm) - Back판 : 400mm	제품 무게	약 53 Kg			
Control 형태	버튼/다이얼 방식	제품 형태	Free Standing			
Burner 크기	Ø370mm	유리(Burner) R값	R259			
최적 용기사이즈	웍 전용팬 - Ø420mm	Burner 깊이	102 mm			
제품 기능	<b>■ 안전기능</b> - 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 ( 265V 이상 ) - 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 ( 180V 이하 ) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 ( IGBT Heat Sink 85°C이상 ) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시 <b>■ 일반 가열 기능</b> - 1 ~ 9 단계					
	제품인증내역	인증 없음				
	무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)				

## DIHW113 에 대한 설치 가이드

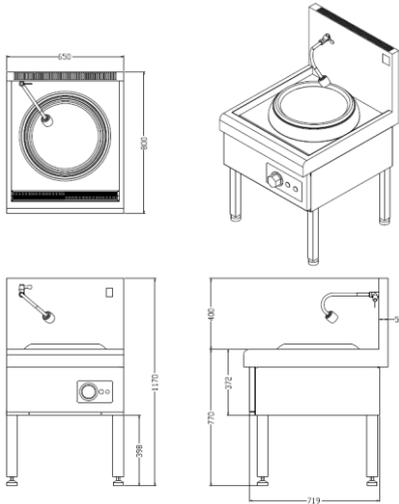

### 전기 배선시 주의사항

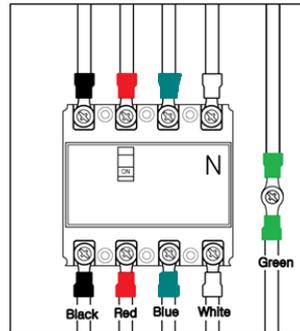

- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 20A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600V, 6SQMM 이상, 4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.