

## DIBK218S




### 제 품 사 양

|                                   |            |                                                          |       |       |                       |            |                           |        |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------|---------------------------|--------|
| 전원                                | DIBK218S   | 220V, 60Hz, 1PH                                          |       |       | 최대<br>소비<br>전력<br>(W) | DIBK218S   |                           | 4000 W |
|                                   | DIBK218S-A | 208~240V, 50/60Hz, 1PH                                   |       |       |                       | DIBK218S-A |                           |        |
|                                   | DIBK218S-E | 220~240V, 50/60Hz, 1PH                                   |       |       |                       | DIBK218S-E |                           |        |
|                                   | DIBK218S-J | 200V, 50/60Hz, 1PH                                       |       |       |                       | DIBK218S-J |                           | 3400 W |
| 전원연결방식                            |            | 차단기 직결방식                                                 |       |       | 최대소비전류량(A)            |            |                           | 17 A   |
| 열량환산(Kcal/h)<br>- 1시간 단위          |            | 3456 Kcal/h                                              |       |       |                       |            |                           |        |
| 보 온 단 계                           |            | H1 ~ H7 단계<br>(7개 단계)                                    |       |       | 화 력 단 계               |            | 1 ~ 8 단계<br>(8개 단계)       |        |
| 보온단계별<br>시간당 소비전력(W/h)<br>- 1구 기준 | H1         | H2                                                       | H3    | H4    | H5                    | H6         | H7                        |        |
|                                   | 40Wh       | 60Wh                                                     | 100Wh | 130Wh | 170Wh                 | 240Wh      | 350Wh                     |        |
| 제 품 크 기                           |            | 300 X 600 X 220 (mm)                                     |       |       | 제 품 무 게               |            | 약 21 Kg                   |        |
| Control 형태                        |            | 버튼&다이얼 방식<br>/ 분리형                                       |       |       | 제 품 형 태               |            | Built-In Type<br>/ 세로 2구형 |        |
| Control Wire 길이<br>(외부)           |            | 360 mm                                                   |       |       |                       |            |                           |        |
| 용기인식 제한지름<br>(2구 공통)              |            | 최소 : Ø110mm<br>최대 : Ø240mm                               |       |       | 제품 최대하중               |            | 60 Kg                     |        |
| 제 품 기 능                           |            | ■ 안전기능                                                   |       |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)                  |       |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시                               |       |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 ( 265V 이상 )                |       |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 ( 180V 이하 )                |       |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 ( IGBT Heat Sink 85℃이상 ) |       |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시                          |       |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시                            |       |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시                  |       |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | ■ 보온 기능                                                  |       |       |                       |            |                           |        |
| - H1 ~ H7 단계                      |            |                                                          |       |       |                       |            |                           |        |
| ■ 일반 가열 기능                        |            |                                                          |       |       |                       |            |                           |        |
| - 1 ~ 8 단계                        |            |                                                          |       |       |                       |            |                           |        |
| 제품인증내역                            |            | 인증 없음                                                    |       |       |                       |            |                           |        |
| 무상 A/S 기간                         |            | 1년 무상(소비자 과실시 유상)                                        |       |       |                       |            |                           |        |

## DIBK218S 에 대한 설치 가이드

### 전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 220V 1PH(단상)
- ▶ 차단기 사양 : 20A이상급 사용권장
- ▶ 케이블 사양 : 400V, 6SQMM이상,  
2선식 or 3선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상

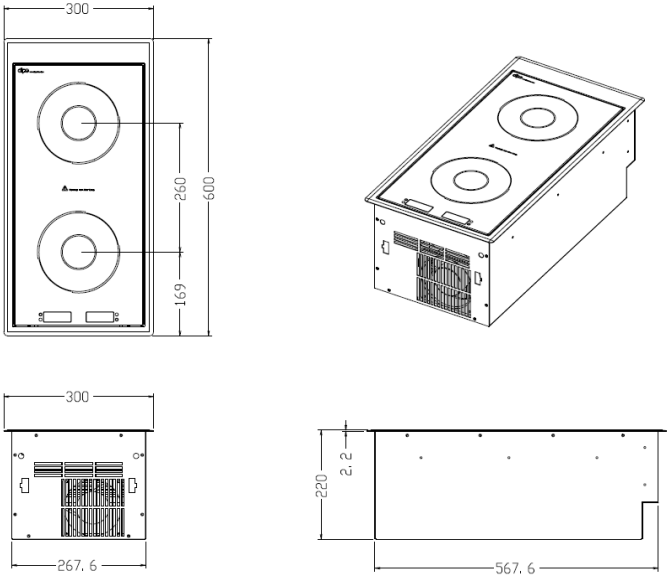
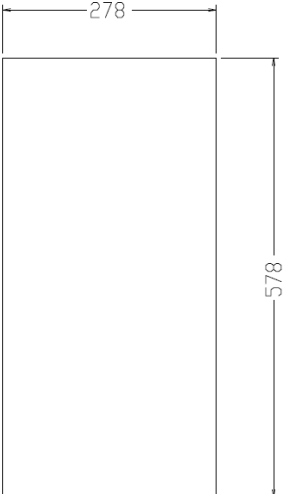
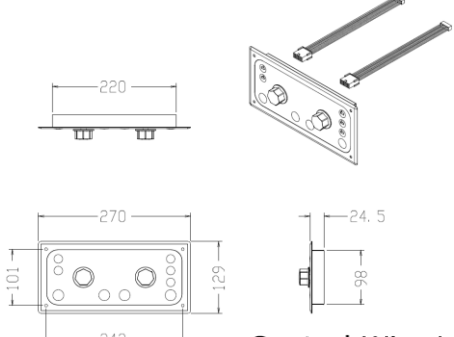

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 제품타공 / 컨트롤 타공치수 (단위 : milimeters)

| 제품 사이즈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 제품 타공 치수                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Technical drawings of the induction cooktop showing front, side, and bottom views with dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Front view: Total width 300mm, total height 600mm. Burner area height 260mm, control area height 169mm.</li> <li>Side view: Depth 220mm, bottom flange height 2.2mm, total width 567.6mm.</li> <li>Bottom view: Width 300mm, depth 267.6mm.</li> </ul> |  <p>Technical drawing of the cooktop cutout showing width 278mm and height 578mm.</p> <p>※ 공차<br/>- 가로 : 10mm / 세로 : 10mm</p>                                                              |
| 컨트롤 사이즈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 컨트롤 타공 치수                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <p>Technical drawings of the control panel showing front, side, and top views with dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Front view: Width 270mm, height 129mm, depth 101mm, total width 242mm.</li> <li>Side view: Depth 24.5mm, height 98mm.</li> <li>Top view: Width 220mm.</li> </ul> <p>Control Wire Length = 360mm</p>                                                          |  <p>Technical drawing of the control panel cutout showing dimensions: width 242mm, height 102mm, and depth 101mm. It also indicates the 4-Screw Hole locations with a width of 224mm.</p> |
| <p>공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## DIBK226S




### 제 품 사 양

|                                   |            |                                                          |       |                       |            |                           |        |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|---------------------------|--------|
| 전원                                | DIBK226S   | 220V, 60Hz, 1PH                                          |       | 최대<br>소비<br>전력<br>(W) | DIBK226S   |                           | 5200 W |
|                                   | DIBK226S-A | 208~240V, 50/60Hz, 1PH                                   |       |                       | DIBK226S-A |                           |        |
|                                   | DIBK226S-E | 220~240V, 50/60Hz, 1PH                                   |       |                       | DIBK226S-E |                           |        |
|                                   | DIBK224S-J | 200V, 50/60Hz, 1PH                                       |       |                       | DIBK224S-J |                           | 4800 W |
| 전원연결방식                            |            | 차단기 직결방식                                                 |       | 최대소비전류량(A)            |            | 24 A                      |        |
| 열량환산(Kcal/h)<br>- 1시간 단위          |            | 4492.8 Kcal/h                                            |       |                       |            |                           |        |
| 보 온 단 계                           |            | H1 ~ H7 단계<br>(7개 단계)                                    |       | 화 력 단 계               |            | 1 ~ 10 단계<br>(10개 단계)     |        |
| 보온단계별<br>시간당 소비전력(W/h)<br>- 1구 기준 | H1         | H2                                                       | H3    | H4                    | H5         | H6                        | H7     |
|                                   | 40Wh       | 60Wh                                                     | 100Wh | 130Wh                 | 170Wh      | 240Wh                     | 350Wh  |
| 제 품 크 기                           |            | 300 X 600 X 220 (mm)                                     |       | 제 품 무 게               |            | 약 21 Kg                   |        |
| Control 형태                        |            | 버튼&다이얼 방식<br>/ 분리형                                       |       | 제 품 형 태               |            | Built-In Type<br>/ 세로 2구형 |        |
| Control Wire 길이<br>(외부)           |            | 360 mm                                                   |       |                       |            |                           |        |
| 용기인식 제한지름<br>(2구 공통)              |            | 최소 : Ø130mm<br>최대 : Ø240mm                               |       | 제품 최대하중               |            | 60 Kg                     |        |
| 제 품 기 능                           |            | ■ 안전기능                                                   |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)                  |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시                               |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 ( 265V 이상 )                |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 ( 180V 이하 )                |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 ( IGBT Heat Sink 85℃이상 ) |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 제품 상판과열 방지기능(번 용기과열 등) : Error "E6" 표시(상판온도 260℃이상)    |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시                          |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시                            |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시                  |       |                       |            |                           |        |
| 제품인증내역                            |            | ■ Timer 기능                                               |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능                        |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | ■ 보온 기능                                                  |       |                       |            |                           |        |
| 무상 A/S 기간                         |            | - H1 ~ H7 단계                                             |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | ■ 일반 가열 기능                                               |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | - 1 ~ 10 단계                                              |       |                       |            |                           |        |
|                                   |            | 인증 없음                                                    |       |                       |            |                           |        |
| 무상 A/S 기간                         |            | 1년 무상(소비자 과실시 유상)                                        |       |                       |            |                           |        |

## DIBK226S 에 대한 설치 가이드

### 전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 220V 1PH(단상)
- ▶ 차단기 사양 : 30A이상급 사용권장
- ▶ 케이블 사양 : 400V, 6SQMM이상,  
2선식 or 3선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상

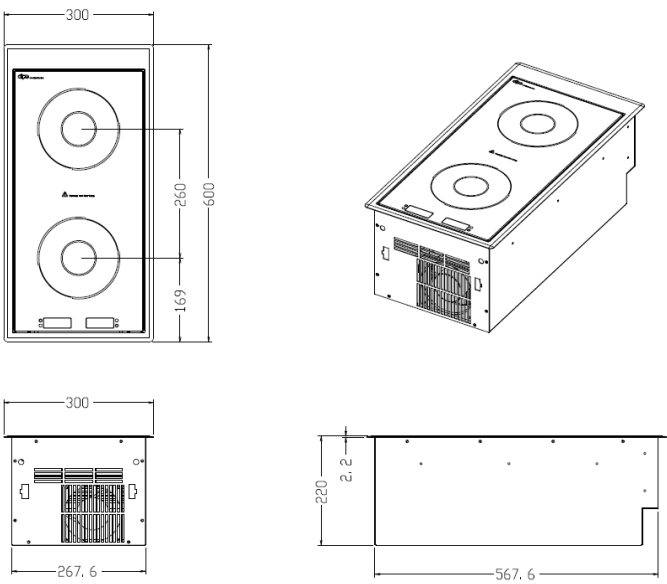
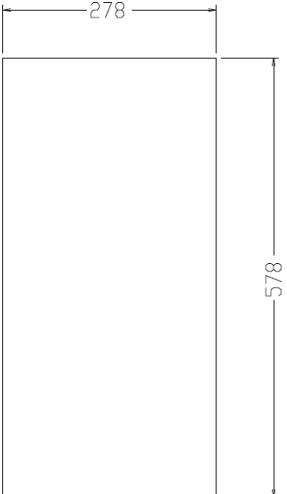
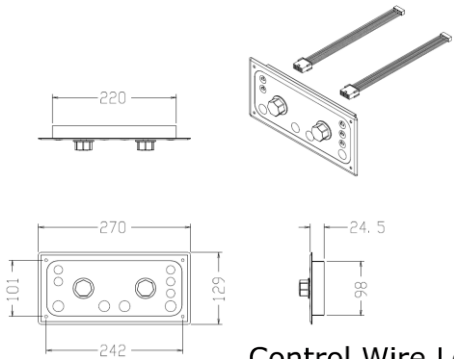

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 제품타공 / 컨트롤 타공치수 (단위 : milimeters)

| 제품 사이즈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 제품 타공 치수                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>300</p> <p>260</p> <p>600</p> <p>169</p> <p>267.6</p> <p>567.6</p> <p>220</p> <p>2.2</p>                                                                                                                                                                      |  <p>278</p> <p>578</p> <p>※ 공차<br/>- 가로 : 10mm / 세로 : 10mm</p>    |
| 컨트롤 사이즈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 컨트롤 타공 치수                                                                                                                                            |
|  <p>220</p> <p>270</p> <p>101</p> <p>242</p> <p>129</p> <p>24.5</p> <p>98</p> <p>Control Wire Length = 360mm</p>                                                                                                                                                 |  <p>4-Screw Hole</p> <p>224</p> <p>102</p> <p>101</p> <p>242</p> |
| <p>공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862</p> <p>서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680</p> <p>DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com</p> <p>COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.</p> |                                                                                                                                                      |

**DIBK261S**




**제 품 사 양**

|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                            |            |       |                            |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|------------|-------|----------------------------|
| 전원                                | DIBK261S   | 220V, 60Hz, 1PH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | 최대 소비 전력 (W)               | DIBK261S   |       | 6100 W                     |
|                                   | DIBK261S-A | 208~240V, 50/60Hz, 1PH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                            | DIBK261S-A |       |                            |
|                                   | DIBK261S-E | 220~240V, 50/60Hz, 1PH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                            | DIBK261S-E |       |                            |
|                                   | DIBK254S-J | 200V, 50/60Hz, 1PH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                            | DIBK254S-J |       |                            |
| 전원연결방식                            |            | 차단기 직결방식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | 최대소비전류량(A)                 |            |       | 27 A                       |
| 열량환산(Kcal/h)<br>- 1시간 단위          |            | 5270.4 Kcal/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                            |            |       |                            |
| 보 온 단 계                           |            | H1 ~ H7 단계<br>(7개 단계)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       | 화 력 단 계                    |            |       | 1 ~ 10 단계<br>(10개 단계)      |
| 보온단계별<br>시간당 소비전력(W/h)<br>- 1구 기준 | H1         | H2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H3    | H4    | H5                         | H6         | H7    |                            |
|                                   | 40Wh       | 60Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100Wh | 130Wh | 170Wh                      | 240Wh      | 350Wh |                            |
| 제 품 크 기                           |            | 300 X 600 X 220 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | 제 품 무 게                    |            |       | 약 21 Kg                    |
| Control 형태                        |            | 버튼&다이얼 방식<br>/ 분리형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       | 제 품 형 태                    |            |       | Built-In Type<br>/ 세로 2구형  |
| Control Wire 길이<br>(외부)           |            | 360 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                            |            |       |                            |
| 용기인식 제한지름<br>(Front Burner)       |            | 최소 : Ø130mm<br>최대 : Ø240mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       | 용기인식 제한지름<br>(Back Burner) |            |       | 최소 : Ø125mm<br>최대 : Ø240mm |
| 제품 최대하중                           |            | 60 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                            |            |       |                            |
| 제 품 기 능                           |            | ■ 안전기능<br>- 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)<br>- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시<br>- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 ( 265V 이상 )<br>- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 ( 180V 이하 )<br>- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 ( IGBT Heat Sink 85℃이상 )<br>- 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "E6" 표시(상판온도 260℃이상)<br>- 전원 불안정상상태 감지기능 : Error "E7" 표시<br>- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시<br>- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시 |       |       |                            |            |       |                            |
|                                   |            | ■ Timer 기능(2구 공통)<br>- 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                            |            |       |                            |
|                                   |            | ■ 보온 기능(2구 공통)<br>- H1 ~ H7 단계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                            |            |       |                            |
|                                   |            | ■ 일반 가열 기능(2구 공통)<br>- 1 ~ 10 단계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                            |            |       |                            |
|                                   |            | 제품인증내역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                            |            |       |                            |
|                                   |            | 인증 없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                            |            |       |                            |
|                                   |            | 무상 A/S 기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                            |            |       |                            |
|                                   |            | 1년 무상(소비자 과실시 유상)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                            |            |       |                            |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                            |            |       |                            |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                            |            |       |                            |

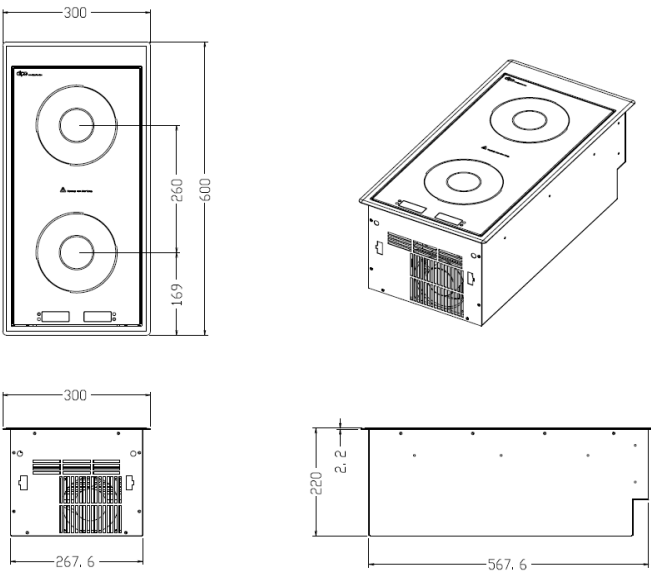
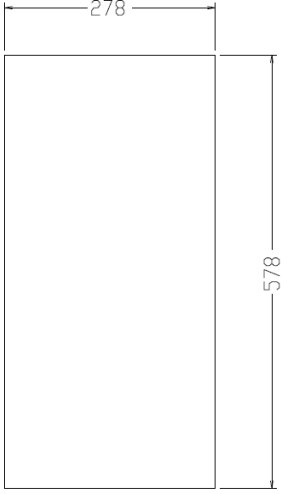
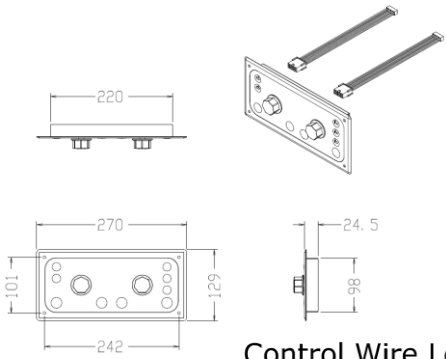

**DIBK261S 에 대한 설치 가이드**

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 220V 1PH(단상)
- ▶ 차단기 사양 : 30A이상급 사용권장
- ▶ 케이블 사양 : 400V, 6SQMM이상,  
2선식 or 3선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상

제품 매립시 제품타공 / 컨트롤 타공치수 (단위 : millimeters)

| 제품 사이즈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 제품 타공 치수                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>300, 260, 600, 169, 267.6, 567.6, 220, 2.2</p>                                                                                                                                                                                                                |  <p>278, 578</p> <p>※ 공차<br/>- 가로 : 10mm / 세로 : 10mm</p> |
| 컨트롤 사이즈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 컨트롤 타공 치수                                                                                                                                   |
|  <p>220, 270, 101, 242, 129, 24.5, 98</p> <p>Control Wire Length = 360mm</p>                                                                                                                                                                                     |  <p>4-Screw Hole, 224, 102, 101, 242</p>                |
| <p>공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 외부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862</p> <p>서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680</p> <p>DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com</p> <p>COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.</p> |                                                                                                                                             |

## DIBK235S




### 제 품 사 양

|                                   |              |                                                          |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|--------------|--------|---------------------------|--|
| 전원                                | DIBK235S     | 220V, 60Hz, 1PH                                          |      |                   | 최대<br>소비<br>전력<br>(W) | DIBK235S     | 7000 W |                           |  |
|                                   | DIBK235S-A   | 208~240V, 50/60Hz, 1PH                                   |      |                   |                       | DIBK235S-A   | 6600 W |                           |  |
|                                   | DIBK235S-E   | 220~240V, 50/60Hz, 1PH                                   |      |                   |                       | DIBK235S-E   | 7000 W |                           |  |
|                                   | DIBK235S-CE1 | 220~240V, 60Hz, 1PH                                      |      |                   |                       | DIBK235S-CE1 | 7000 W |                           |  |
|                                   | DIBK230S-J   | 200V, 50/60Hz, 1PH                                       |      |                   |                       | DIBK230S-J   | 6000 W |                           |  |
| 전원연결방식                            |              | 차단기 직결방식                                                 |      |                   |                       | 최대소비전류량(A)   |        | 30 A                      |  |
| 열량환산(Kcal/h)<br>- 1시간 단위          |              | 6048 Kcal/h                                              |      |                   |                       |              |        |                           |  |
| 보 온 단 계                           |              | H1 ~ H7 단계<br>(7개 단계)                                    |      |                   | 화 력 단 계               |              |        | 1 ~ 10 단계<br>(10개 단계)     |  |
| 보온단계별<br>시간당 소비전력(W/h)<br>- 1구 기준 |              | H1                                                       | H2   | H3                | H4                    | H5           | H6     | H7                        |  |
|                                   |              | 40Wh                                                     | 60Wh | 100Wh             | 130Wh                 | 170Wh        | 240Wh  | 350Wh                     |  |
| 제 품 크 기                           |              | 300 X 600 X 220 (mm)                                     |      |                   | 제 품 무 게               |              |        | 약 21 Kg                   |  |
| Control 형태                        |              | 버튼&다이얼 방식<br>/ 분리형                                       |      |                   | 제 품 형 태               |              |        | Built-In Type<br>/ 새로 2구형 |  |
| Control Wire 길이<br>(외부)           |              | 360 mm                                                   |      |                   |                       |              |        |                           |  |
| 용기인식 제한지름<br>(Front Burner)       |              | 최소 : Ø125mm<br>최대 : Ø240mm                               |      |                   | 제품 최대하중               |              |        | 60 Kg                     |  |
| 제 품 기 능                           |              | ■ 안전기능                                                   |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | - 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)                  |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | - 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시                               |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | - 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 ( 265V 이상 )                |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | - 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 ( 180V 이하 )                |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 ( IGBT Heat Sink 85℃이상 ) |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | - 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "E6" 표시(상판온도 260℃이상)    |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시                          |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | - PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시                            |      |                   |                       |              |        |                           |  |
| 제품인증내역                            |              | - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시                  |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | ■ Timer 기능(2구 공통)                                        |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | - 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능                        |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | ■ 보온 기능(2구 공통)                                           |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | - H1 ~ H7 단계                                             |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | ■ 일반 가열 기능(2구 공통)                                        |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | - 1 ~ 10 단계                                              |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | 인증 없음                                                    |      |                   |                       |              |        |                           |  |
|                                   |              | 무상 A/S 기간                                                |      | 1년 무상(소비자 과실시 유상) |                       |              |        |                           |  |

## DIBK235S 에 대한 설치 가이드

### 전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 220V 1PH(단상)
- ▶ 차단기 사양 : 40A이상급 사용권장
- ▶ 케이블 사양 : 400V, 6SQMM이상,  
2선식 or 3선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상

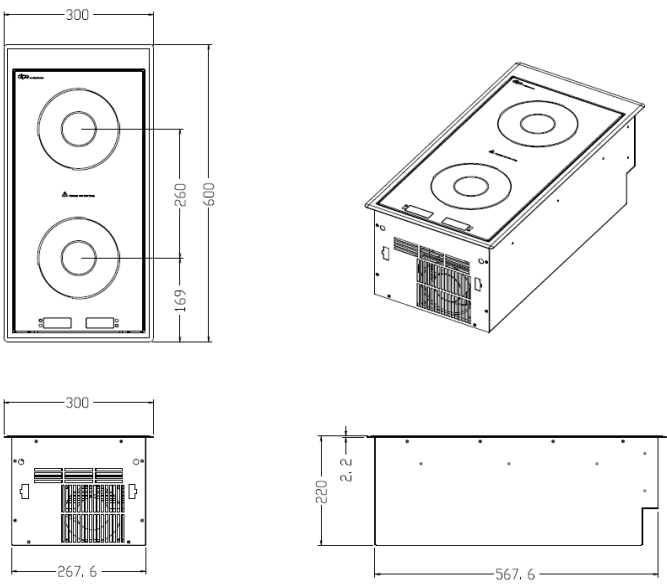
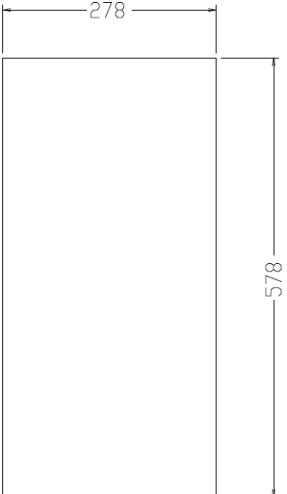
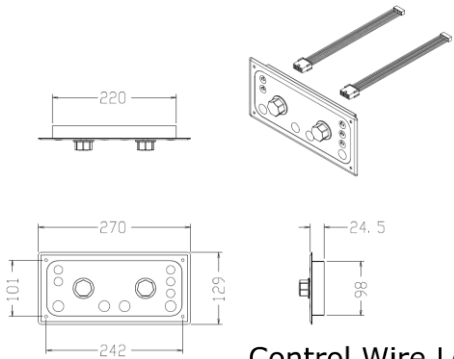

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 제품타공 / 컨트롤 타공치수 (단위 : milimeters)

| 제품 사이즈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 제품 타공 치수                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>300</p> <p>260</p> <p>600</p> <p>169</p> <p>267.6</p> <p>567.6</p> <p>220</p> <p>2.2</p>                                                                                                                                                                      |  <p>278</p> <p>578</p> <p>※ 공차<br/>- 가로 : 10mm / 세로 : 10mm</p>    |
| 컨트롤 사이즈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 컨트롤 타공 치수                                                                                                                                            |
|  <p>220</p> <p>270</p> <p>101</p> <p>242</p> <p>129</p> <p>24.5</p> <p>98</p> <p>Control Wire Length = 360mm</p>                                                                                                                                                 |  <p>4-Screw Hole</p> <p>224</p> <p>102</p> <p>101</p> <p>242</p> |
| <p>공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862</p> <p>서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680</p> <p>DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com</p> <p>COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.</p> |                                                                                                                                                      |