



DIHL703M

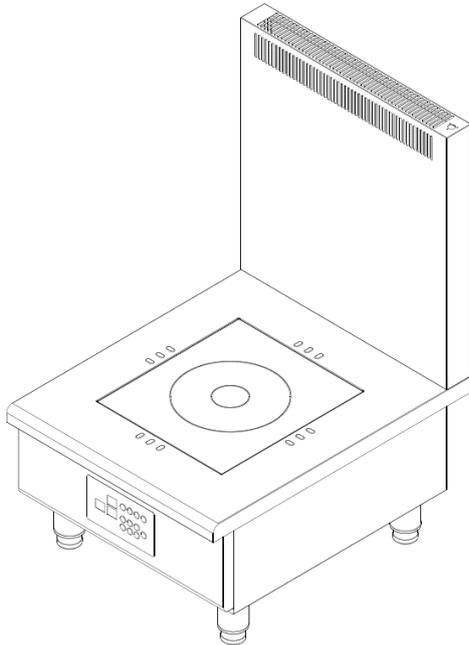


제 품 사 양

전원	DIHL703M	380V, 60Hz, 3PH+N	최대소비 전력(W)	DIHL703M	7000 W		
	DIHL703M-A	340~420V, 50/60Hz, 3PH+N		DIHL703M-A			
	DIHL703M-E			DIHL703M-E			
전원연결방식	차단기 직결방식		최대소비전류량(A)	11.5 A			
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	6048 Kcal/h						
보온 단계	H1 ~ H7 단계 (7개 단계)		화력 단계	1 ~ 10 단계 (10개 단계)			
보온단계별 시간당 소비전력(W/h)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
	160Wh	260Wh	410Wh	570Wh	730Wh	1020Wh	1490Wh
제품크기	600 X 750 X 373 (mm) - Back판 : 627mm		제품무게	약 41 Kg			
Control 형태	버튼 방식		제품형태	Free Standing			
용기인식 제한지름	최소 : Ø170mm 최대 : Ø480mm		제품최대하중	100 Kg			
제품기능	■ 안전기능 - 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (420V 이상) - 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (340V 이하) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85°C이상) - 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시 (온도모드 사용시 작동) - 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "E6" 표시 (상판온도 260°C이상) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시 ■ 레시피 설정 및 메모리 저장 기능 - 최대 4가지 요리의 레시피 저장 가능(메모리 기억) : 전원차단되어도 기억됨 - 1레시피당 최대 4단계까지 설정 가능(각 단계마다 [가열단계/분/초] 설정) - 레시피 잘못 설정시 잘못된 부분만 수정이 가능함. - 해당 레시피로 작동시, 레시피 버튼에 LED로 표시됨(흰색) ■ 보온 기능 - H1 ~ H7 단계 ■ 일반 가열 기능 - 1 ~ 10 단계						
	제품인증내역	인증 없음					
	무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)					

DIHL703M 에 대한 설치 가이드

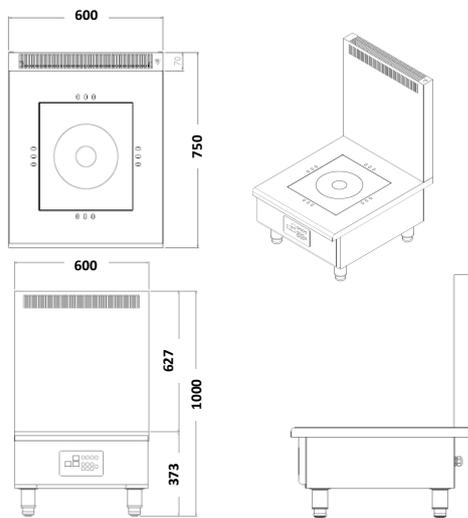

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 15A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600V, 6SQMM 이상, 4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.