


20DIHLR203LR

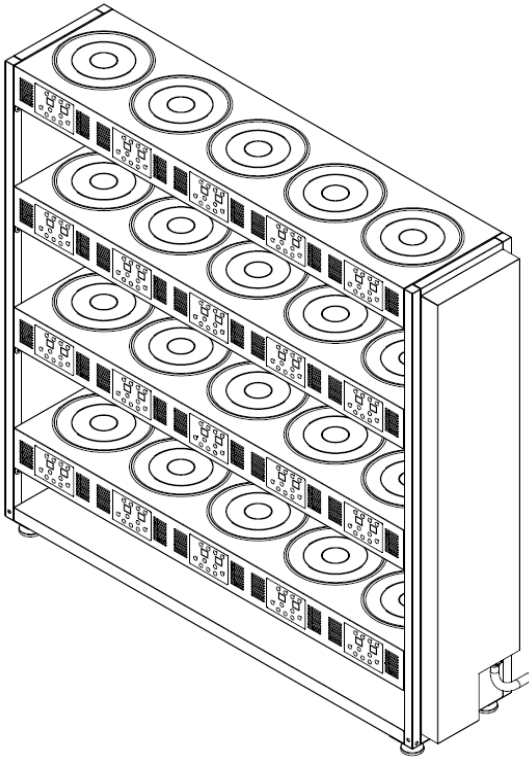


제 품 사 양

전원	20DIHLR203LR	380V, 60Hz, 3PH+N	최대 소비 전력(W)	20DIHLR203LR	20000 W (1구 : 1000 W)
	20DIHLR203LR-A	340~420V, 50/60Hz, 3PH+N		20DIHLR203LR-A	
	20DIHLR203LR-E			20DIHLR203LR-E	
전원연결방식		차단기 직결방식	최대소비전류량(A)		31.5 A
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		17280 Kcal/h (1구 : 864 Kcal/h)			
제 품 크 기		1500 X 350 X 1450 (mm)	제 품 무 게		약 98 Kg
Control 형태		버튼 방식	제 품 형 태		Free Standing
화구 수		20 구	화구 간 거리 (원 중심 기준)		273 mm
용기인식 제한지름		최소 : Ø85mm 최대 : Ø165mm	기억가능 레시피 수		4 개
제 품 기 능		■ 안전기능			
		- 용기유무 구별기능 : Error "0" 표시 (No Vessel)			
		- 주센서 단락 or 단선 감지 : Error "3" 표시			
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "2" 표시			
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "1" 표시			
		- IGBT 센서 단선 or 단락 : Error "4" 표시			
		- 제품 상판과열 방지기능(반 용기과열 등) : Error "5" 표시			
		- IGBT(주요부품)의 온도 과열 감지 : Error "6" 표시			
		- 회로 이상 감지 : Error "7" 표시			
		■ Timer 기능			
		- 0초 ~ 99분 50초 설정가능 (1분 or 10초 단위)			
		■ 레시피 메모리 기억 기능			
		- 최대 4가지 종류의 레시피 저장 가능함. (전원 차단되어도 기억됨)			
제품인증내역		인증 없음			
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)			

20DIHLR203LR 에 대한 설치 가이드

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 40A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600V, 4SQMM 이상,
4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상


공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 개념도 (단위 : millimeters)

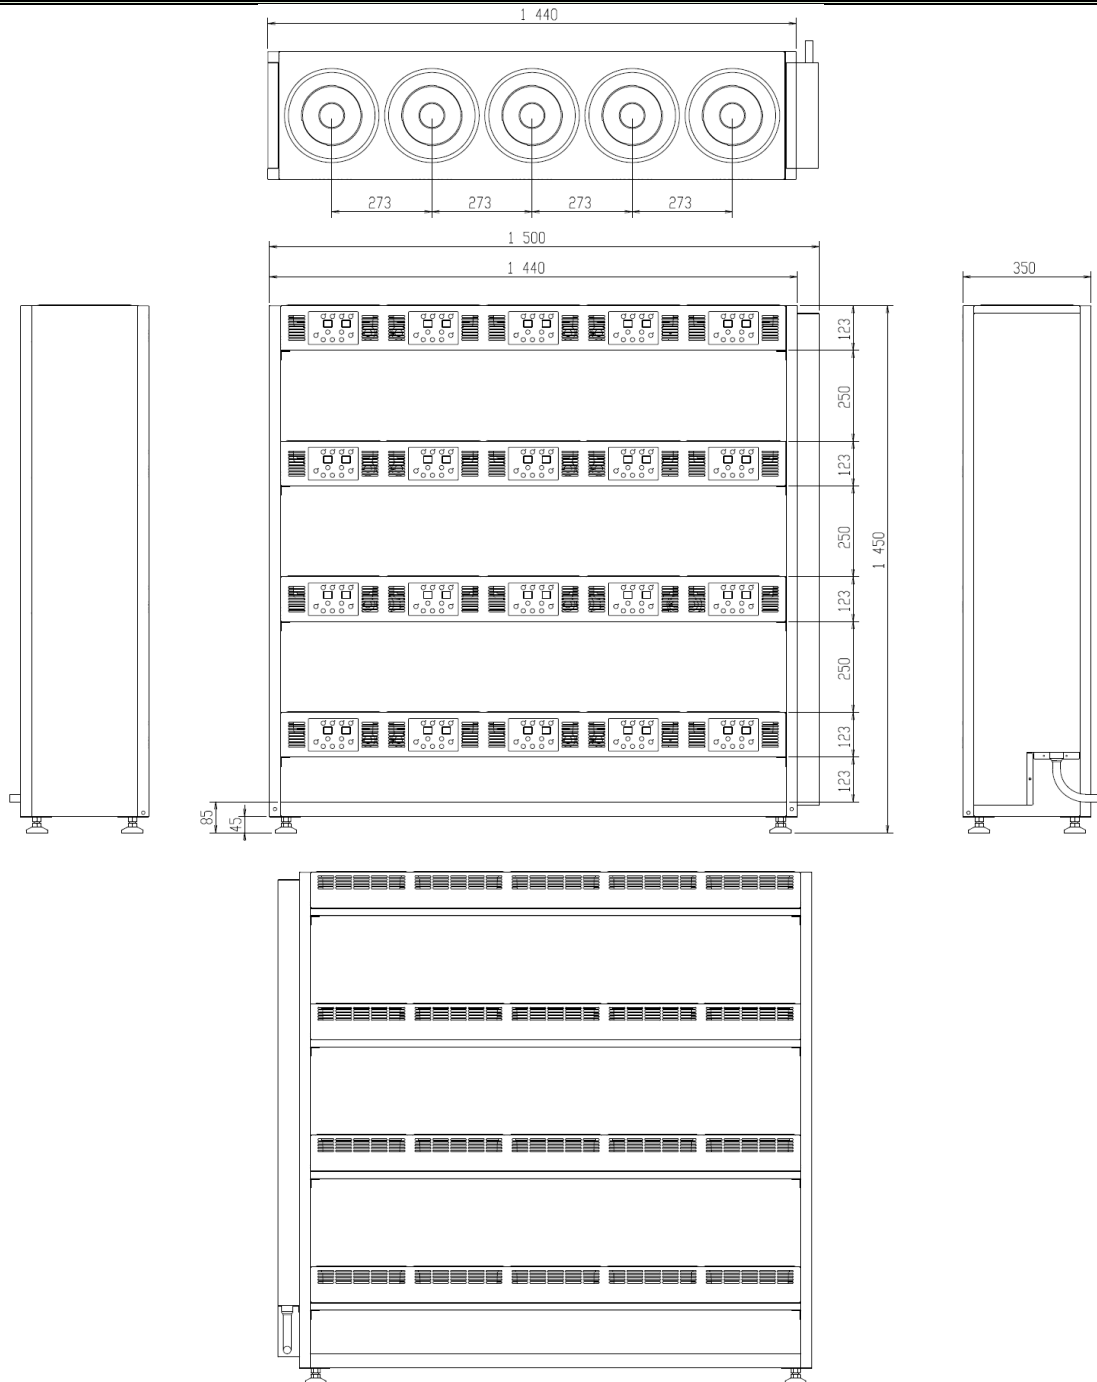

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.