


DIHN070

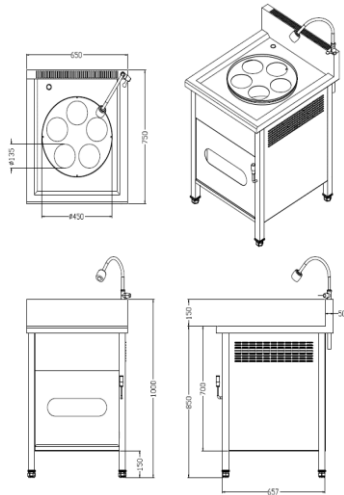


제 품 사 양

전원	DIH070	380V, 60Hz, 3PH+N			최대소비 전력(W)	DIH070		7000 W
	DIH070-A	340~420V, 50/60Hz, 3PH+N				DIH070-A		
	DIH070-E					DIH070-E		
전원연결방식		차단기 직결방식			최대소비전류량(A)		11.5 A	
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		6048 Kcal/h						
보 온 단 계		H1 ~ H7 단계 (7개 단계)			화 력 단 계		1 ~ 8 단계 (8개 단계)	
보온단계별 시간당 소비전력(W/h)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	
	160Wh	260Wh	410Wh	570Wh	730Wh	1020Wh	1490Wh	
제 품 크 기		650 X 750 X 850 (mm) - Back판 : 150mm			제 품 무 게		약 65 Kg	
Control 형태		버튼/다이얼 방식			제 품 형 태		Free Standing	
사용가능한 물의 양		40 L			기본사항		수전설치됨 / 배수구 & 배수밸브	
용기 사이즈		Ø450 X 280 mm						
액 세 서 리		국수건지기 (사이즈 : Ø140mm)						
제 품 기 능		■ 안전기능						
		- 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)						
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시						
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (420V 이상)						
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (340V 이하)						
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)						
		- 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "E6" 표시 (상판온도 260℃이상)						
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시						
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시						
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시						
		■ Timer 기능						
		- 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능						
		■ 보온 기능						
		- H1 ~ H7 단계						
		■ 일반 가열 기능						
		- 1 ~ 8 단계						
제품인증내역		인증 없음						
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)						

DIHN070 에 대한 설치 가이드

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 15A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600V, 6SQMM이상,
4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상


공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION CO., Ltd. / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

DIHN113

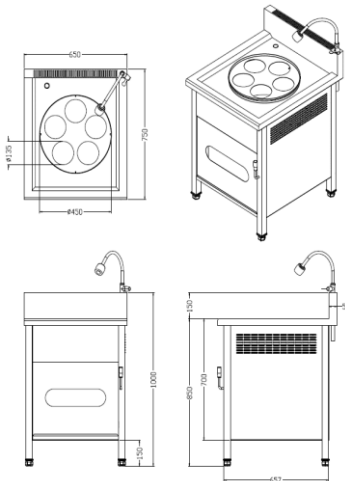


제 품 사 양

전원	DIH113	380V, 60Hz, 3PH+N			최대소비 전력(W)	DIH113		11000 W
	DIH113-A	340~420V, 50/60Hz, 3PH+N				DIH113-A		
	DIH113-E					DIH113-E		
전원연결방식		차단기 직결방식			최대소비전류량(A)		16 A	
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		9504 Kcal/h						
보 온 단 계		H1 ~ H7 단계 (7개 단계)			화 력 단 계		1 ~ 10 단계 (10개 단계)	
보온단계별 시간당 소비전력(W/h)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	
	160Wh	260Wh	410Wh	570Wh	730Wh	1020Wh	1490Wh	
제 품 크 기		650 X 750 X 850 (mm) - Back판 : 150mm			제 품 무 게		약 65 Kg	
Control 형태		버튼/다이얼 방식			제 품 형 태		Free Standing	
사용가능한 물의 양		40 L			기본사항		수전설치됨 / 배수구 & 배수밸브	
용기 사이즈		Ø450 X 280 mm						
액 세 서 리		국수건지기 (사이즈 : Ø140mm)						
제 품 기 능		■ 안전기능						
		- 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel)						
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시						
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (420V 이상)						
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (340V 이하)						
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)						
		- 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "E6" 표시 (상판온도 260℃이상)						
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시						
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시						
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시						
		■ Timer 기능						
		- 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능						
		■ 보온 기능						
		- H1 ~ H7 단계						
		■ 일반 가열 기능						
		- 1 ~ 10 단계						
제품인증내역		인증 없음						
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)						

DIHN113 에 대한 설치 가이드

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 20A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600V, 6SQMM이상,
4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION CO., Ltd. / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.