


**BKP20**

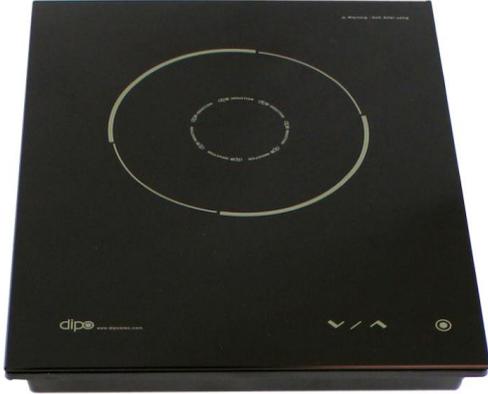

**제 품 사 양**

전원	220V, 60Hz, 1PH	최대소비전력(W)	1800 W	
전원연결방식	전원플러그	최대소비전류량(A)	8 A	
보 온 단 계	1 ~ 3 단계 (3개 단계)	화 력 단 계	4 ~ 8 단계 (5개 단계)	
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	1555.2 Kcal/h			
제 품 크 기	298 X 377 X 56 (mm)	제 품 무 게	약 3 Kg	
Control 형태	유리 상판 Touch 방식	제 품 형 태	Built-In Type	
용기인식 제한지름	최소 : Ø105mm 최대 : Ø240mm	제 품 최 대 하 중	30 Kg	
제 품 기 능	<b>㉑ 안전기능</b> - 용기유무 또는 인덕션용기 적합한지 구별기능 : Error "1" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "5" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "3" 표시 - 저전압 유입방지 기능 : Error "4" 표시 - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "2" 표시 - 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "6" 표시 <b>㉒ Child Lock 기능 (터치버튼 잠금기능)</b> - 동작 중에, [UP] & [DOWN] 버튼을 동시에 3초간 누르면 설정 또는 해제됨. <b>㉓ 보온 기능</b> - 1 ~ 3단계 (1000W에서 On/Off 동작함) <b>㉔ 일반 가열 기능</b> - 4 ~ 8단계			
	제품인증내역	국내 KC인증		
	무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)		

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골드텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 타공 치수 (단위 : millimeters)

제품 사이즈	Install Guide
Install Guide 사용시 Case Cut Size	Install Guide 미사용시 Case Cut Size(받침Guide 용접)
Install Guide 사용시 Table Cut Size	L자 타공시 Table Cut Size
<p>공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862</p>	
<p>서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680</p>	
<p>DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com</p>	
<p>COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.</p>	