

E180T



제 품 사 양

전원	220V, 60Hz, 1PH	최대소비전력(W)	1800 W
전원연결방식	전원플러그	최대소비전류량(A)	8.1 A
보 온 단 계	1 ~ 2 단계	화 력 단 계	3 ~ 9 단계
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	1555.2 Kcal/h		
제 품 크 기	Ø295 X 80 (mm)	제 품 무 게	약 2 Kg
Control 형태	터치버튼방식 / 분리형	제 품 형 태	Built-In Type
Control 외부길이	900 mm	제품 최대하중	30 Kg
제 품 기 능	<input checked="" type="checkbox"/> 안전기능 - 용기유무 구별기능 : "E0" 에러표시 - 압력전원 문제감지 : "E3" 에러표시 - 제품 상판과열 방지기능(반 용기과열 등) : "E2" 에러표시 - 제품 내부 과열감지기능 : "E1" 에러표시		
	<input checked="" type="checkbox"/> 보온 기능 - 1 ~ 2 단계		
	<input checked="" type="checkbox"/> 일반 가열 기능 - 3 ~ 9 단계		
제품인증내역	국내 KC인증		
무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)		

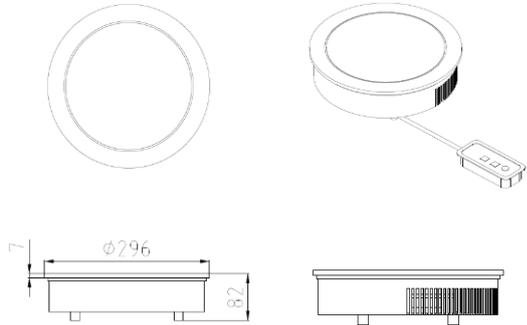
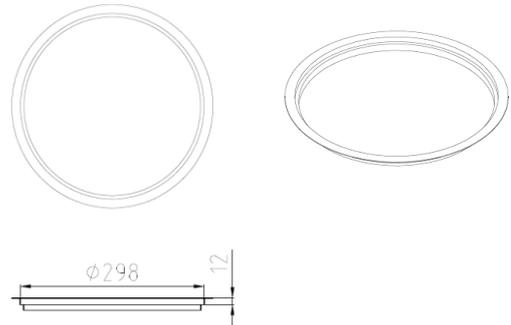


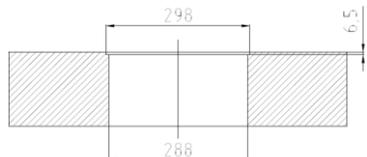
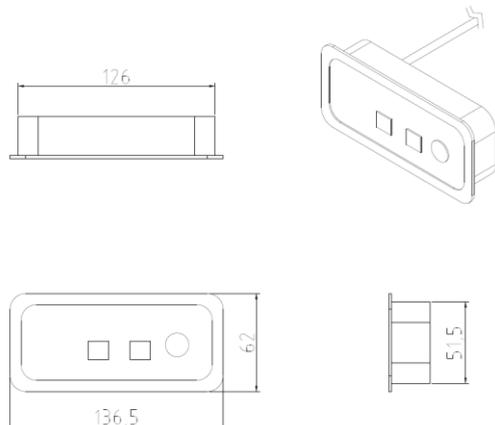

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 타공 치수 (단위 : millimeters)

제품 사이즈	Install Guide
	
Install Guide 사용시 Case Cut Size	Install Guide 미사용시 Case Cut Size(받침Guide 용접)
	
Install Guide 사용시 Table Cut Size	L자 타공시 Table Cut Size
	
Controller Size	Controller Cutting Size
 <p>Contro Wire Length = 900mm</p>	

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.